機種名:L3F04S-8x

■スペック

写真		ULTIMICRON
カラー表示方式		カラーフィルター（RGBストライプ）
画面寸法	対角	1.2cm（0.47型）
	横ｘ縦（mm）	9.60ｘ7.20
有効画素数	横ｘ縦	800ｘRGBｘ600（SVGA対応）
画素ピッチ	横ｘ縦（μm）	12.0(4ｘRGB)ｘ12.0
外形寸法	横ｘ縦ｘ厚(mm)	17.8ｘ16ｘ4.8
アスペクト比		4：3
色域		sRGBカバー率　92%
表示色		約1,677万色
液晶モード		TNモード

■外形寸法図

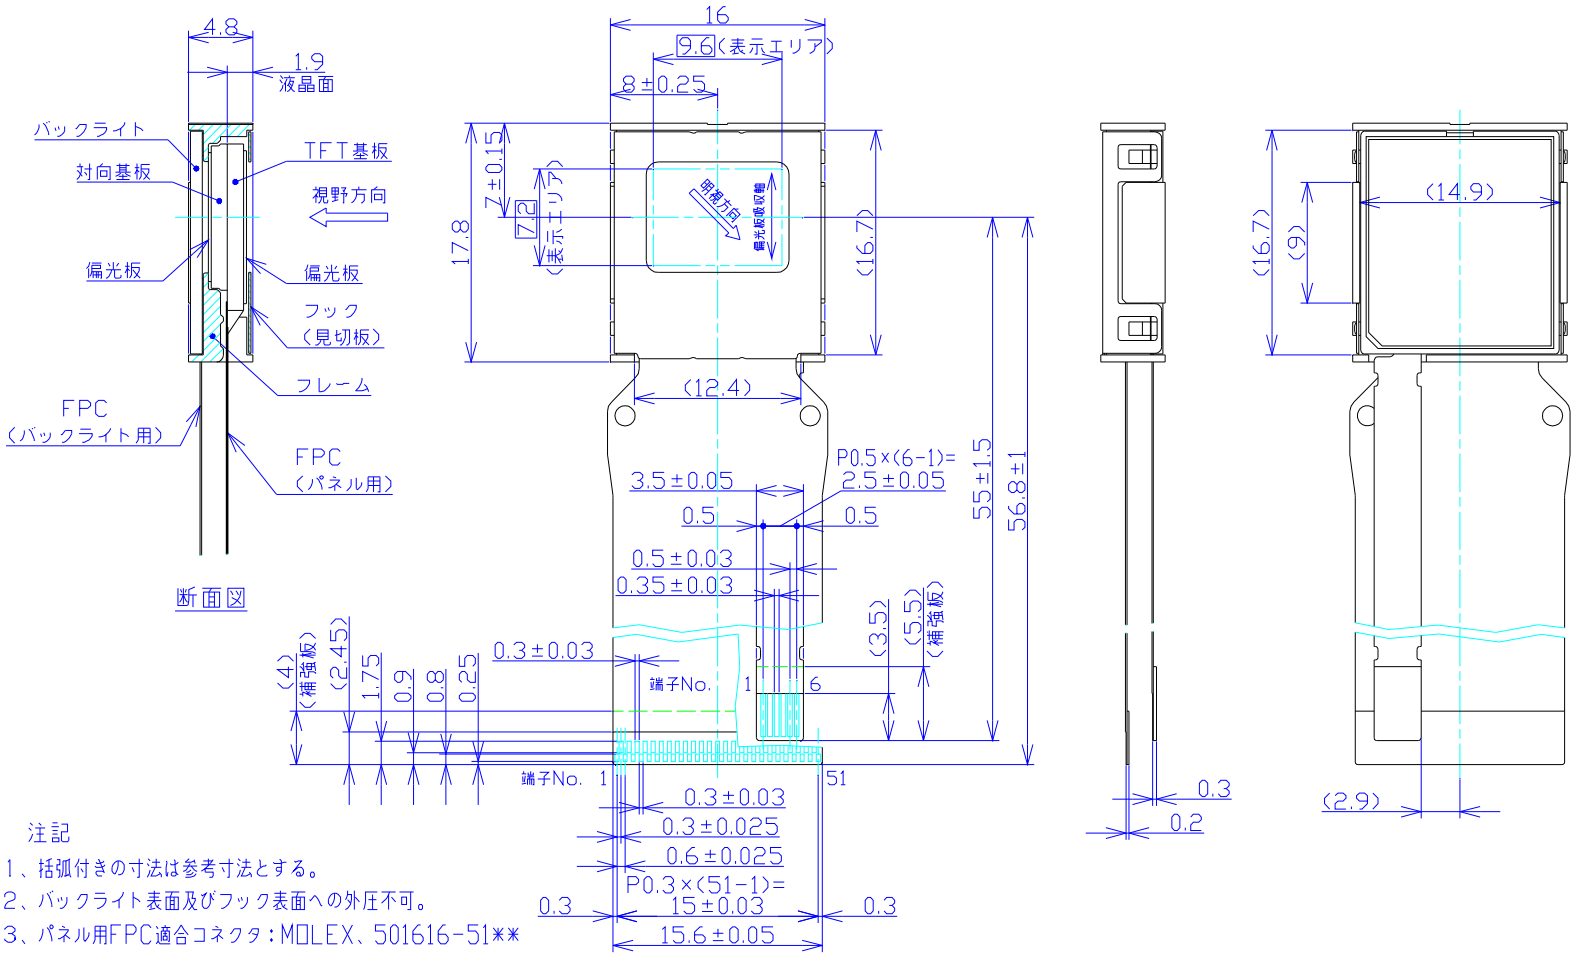

注記

1、括弧付きの寸法は参考寸法とする。

2、バックライト表面及びフック表面への外圧不可。

3、パネル用FPC適合コネクタ：MOLEX、501616-51**

● ULTIMICRON パネル対応（E70B）

・外形図　（外形寸法：W150mm＊H130mm）

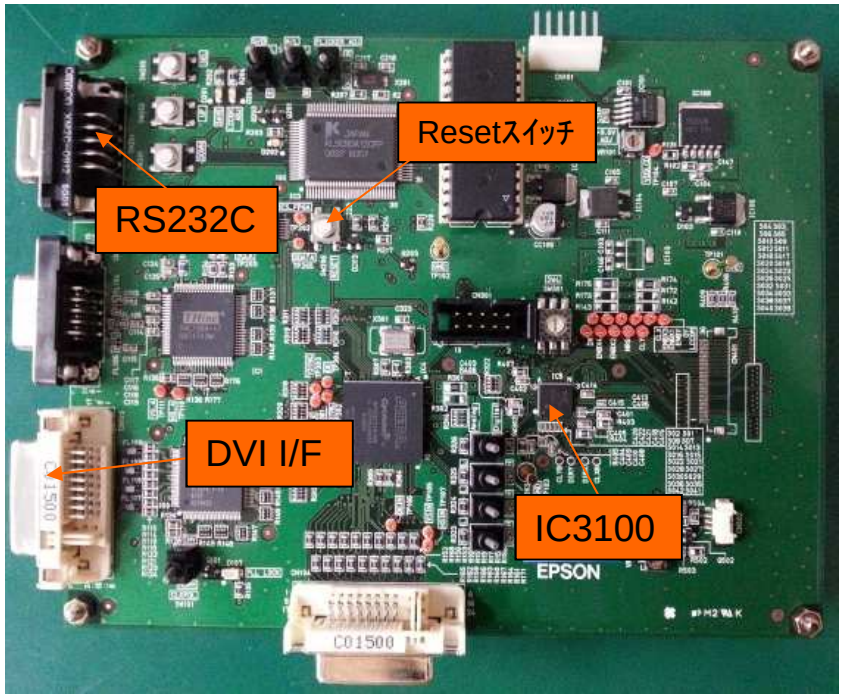

・IC 構成ブロック

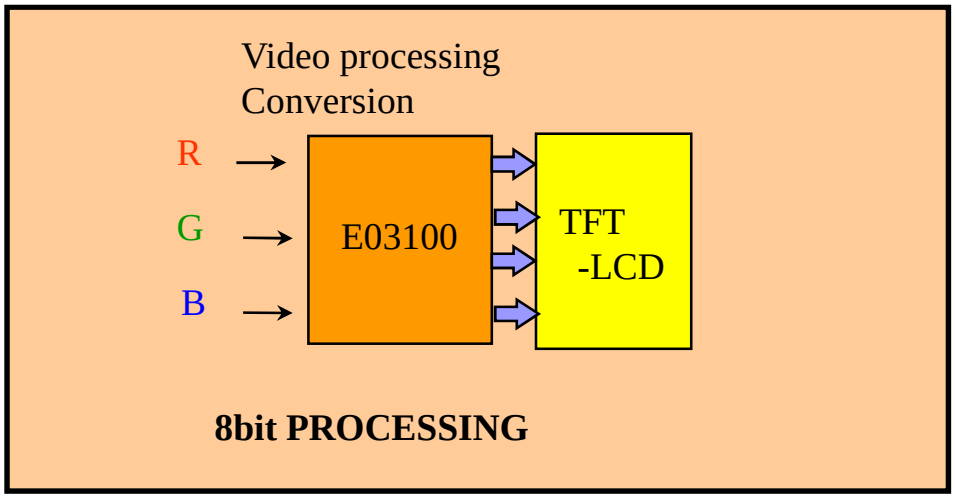

1）評価ボードには以下のものが添付。
「取扱説明書」
2）液晶パネルは付属しておりません。
別途ご購入願います。
3）お客様でご準備頂く必要があるもの
①直流安定化電源
②ビデオ信号源（アナログRGB/DVI）
③RS232Cケーブル（設定用）
④評価に必要な光源、偏光板等

※本資料のご使用につきましては、次の点にご留意願います。
・本資料の内容については、予告なく変更することがあります。
・本資料の一部、または全部を弊社に無断で転載、または複製など他の目的に使用することは固くお断りします。
・本資料の記載内容は、2013年11月現在のものです。

＜お問合せ先＞

©SEIKO EPSON CORPORATION 2013

セイコーエプソン株式会社
ビジュアルプロダクツ事業部 VD事業推進部
〒399-0295長野県諏訪郡富士見町富士見1010
TEL 0266-62-6528
http://www.epson.jp/prod/htps